


はい しょうせつび み  
**排ガス処理設備を見てみよう**




バグフィルタの内部には、ろ布とよばれる細長い筒状のフィルターが設置されています。排ガスに含まれるチリや有害な物質はろ布でとりのぞきます。有害な物質は、硫酸化合物、塩化水素、ダイオキシン類、水銀などです。

硫酸化合物、塩化水素、ダイオキシン類、水銀をとりのぞく

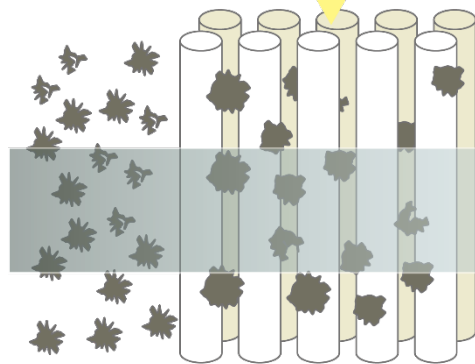


バグフィルタ (ろ布)

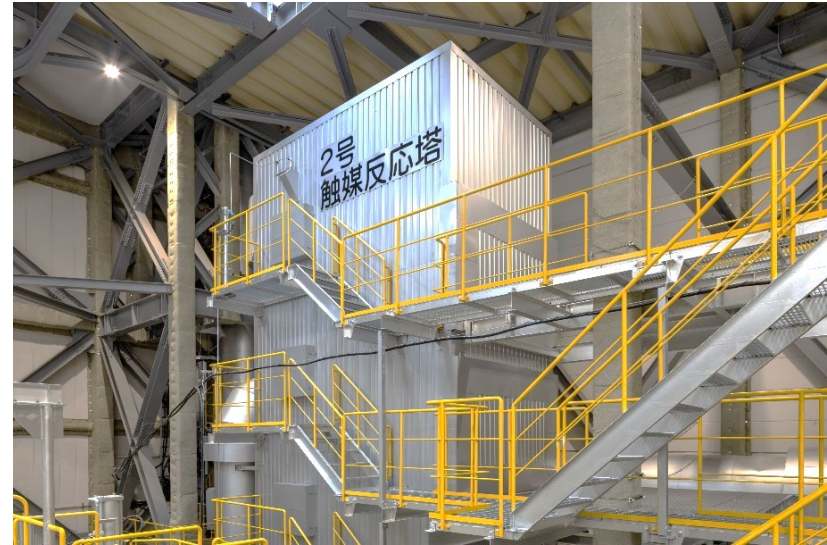

触媒反応塔の内部には、ハチの巣の穴のような触媒とよばれる設備が設置されています。触媒で窒素酸化物を取り除きます。

窒素酸化物をとりのぞく

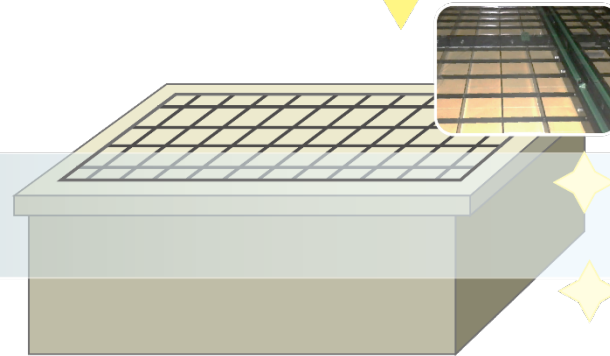

触媒反応塔 (触媒)

